



FlexiBand

Sellos compresibles de poliuretano

Sellos compresibles de poliuretano saturado con bitúmenes, estabilizantes y dimensionada de acuerdo a la geometría de la cubierta. De alta densidad e ignífuga, posee excepcionales características de resistencia, compresibilidad e impermeabilidad. Por su gran resistencia a los rayos ultravioleta, permite garantizar una vida útil superior a los elementos sellados.

FLEXIBAND es un efectivo sello, de fácil aplicación, listo para su uso. Compatible con múltiples superficies tales como; acero, fibrocemento, policarbonato, fibra de vidrio y acrílicos.

Por tratarse de un producto de gran versatilidad, **FLEXIBAND** tiene una presentación para cada una de sus necesidades, siendo las empaquetaduras lisas, onduladas y trapezoidales las principales.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Densidad **FLEXIBAND**: 120 - 150 Kg. / m³
- Color: Negro.
- Temperatura de Servicio: Entre - 20 °C y 70 °C.
- Inflamabilidad: No inflamable.
- Duración: Indefinida.

PROPIEDADES:

Cuando **FLEXIBAND** es comprimido permite ser usado como una efectiva protección contra la humedad o aguas lluvias, actuando como un perfecto sello hidráulico, en techos, paneles y cubiertas.

Como empaquetadura para todo tipo de planchas o paneles, **FLEXIBAND** evita el paso de polvo, viento u objetos extraños. Sus formas, tanto trapezoidales como onduladas se adaptan fácilmente.

FLEXIBAND, cumple también funciones de antirruido en pisos, mansardas, techos y montaje de máquinas y equipos industriales.

En recubrimientos de tuberías o conductos, evitando el daño a causa de movimientos y roces, **FLEXIBAND** es un eficaz amortizante.

APLICACIONES:

FLEXIBAND Rectangular

- Pilares pretensados de hormigón.
- Pilares metálicos.
- Traslapos de cubiertas o paneles.
- Mansardas.
- Estanques australianos.
- Montajes industriales.
- Arandelas en fijaciones de techos.


FLEXIBAND Trapezoidal

- Costaneras (bajo onda).
- Caballetes (sobre onda).
- Traslapos con cambio de pendiente.
- Forro lateral y doble.


FLEXIBAND Ondulado

- Caballete gran onda.
- Caballete cumbrera lisa.
- Claraboyas.
- Terminal alero.


PRINCIPALES USOS DE FLEXIBAND

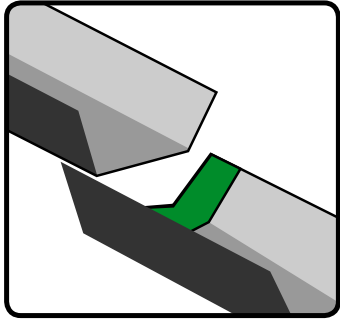


Juntas de canaletas




Antirruido para pisos

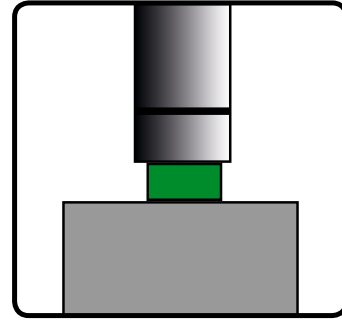


Sellado solera inferior

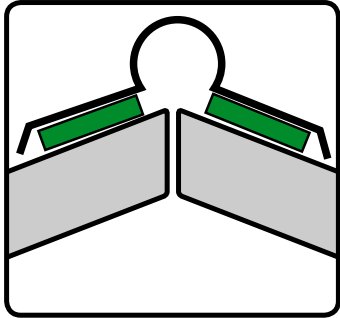

Sellado de caballetes

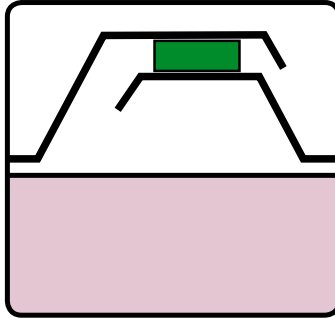

Sellado de traslapios

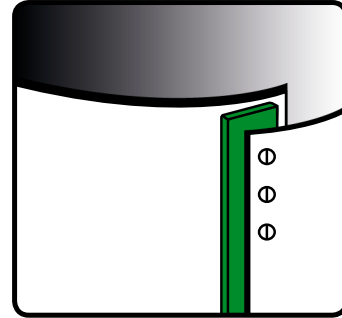

Sellado de estanques


PRESENTACIONES:

FLEXIBAND Rectangular



Se suministra en secciones rectangulares, cuadradas y dimensiones especiales, según sean los requerimientos del cliente. El largo depende de la necesidad, siendo lo más habitual entre 1,0 a 2,0 mt. o rollos de 10 mts.

FLEXIBAND Trapezoidal

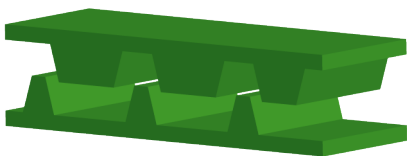

Esta disponible para todo tipo de cubiertas de distintos fabricantes, en sus dos tipos Sobre Onda y Bajo Onda. Otros diseños pueden fabricarse según necesidad.

FLEXIBAND Ondulado



En planchas onduladas, se presenta para las versiones Onda Estándar y Gran Onda.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de cualquier fuente de ignición.

VIGENCIA:

Duración indefinida, debidamente embalado y almacenado.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.